


KA-2

Uchwyt opcjonalnie

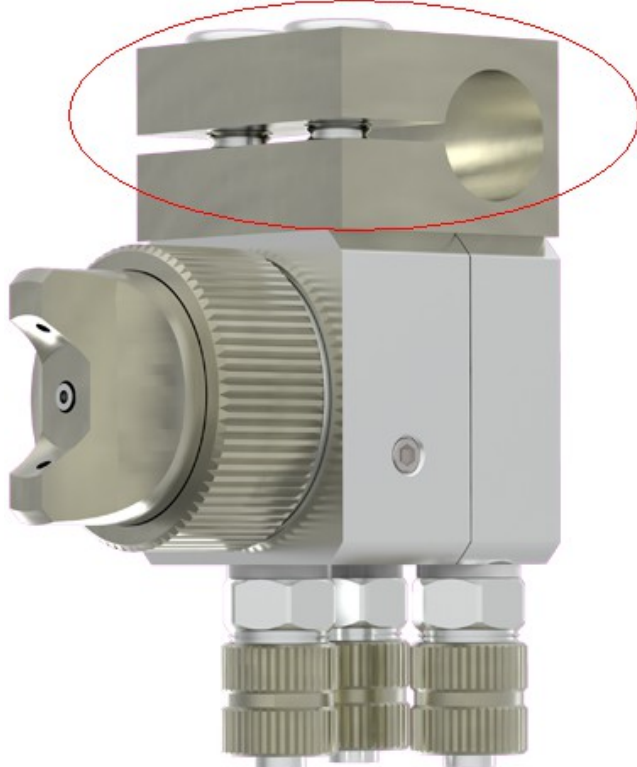

Mały, automatyczny zawór natryskowy KA-2 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań ze względu na jego niewielkie rozmiary. Doskonały dla aplikacji w których dostępna jest jedynie bardzo mała przestrzeń do montażu w maszynach lub robotach. Zawór szczególnie korzystny do natrysku materiałów o niskiej lepkości, np. Środki uwalniające, oleje lub farby. W zależności od użytej dyszy powietrza uzyskamy płaski lub okrągły stożek natrysku. Ilość dozowanego środka regulujemy doбором właściwej dyszy czynnika oraz ciśnieniem powietrza roboczego.

- Dostępne średnice, kaliber dysz: 0,2/0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5mm
- Przyłącza powietrza sterującego, rozpylania, oraz rozpylanego preparatu, do wyboru(boczne lub tylne).
- Opcjonalnie mocowanie do trawersu 10mm
- Dostępne dysze powietrza do uzyskania różnych kątów rozpylania.

Standardowa konfiguracja:

Dysza powietrza płasko strumieniowa, przyłącza boczne, uszczelnienia Viton, brak uchwytu, kaliber dyszy według wskazania odbiorcy.

Dana techniczne:

Ciśnienie preparatu	Max. 3bar
Ciśnienie powietrza sterującego	3-6bar
Ciśnienie powietrza rozpylającego	05-6bar
Wymiary zaworu	42x42x25mm(dysza płasko strumieniowa) 39x25x25mm(dysza kołowa)
Masa zaworu	ok.140g (z uchwytem 190g)
Materiał zaworu	Stal nierdzewna
Materiał dyszy, iglicy	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	Viton (inne na zapytanie)